


SECA® och SECAflex® Kuggremmar


Beläggningar




Hårdhet: ca. 40 A
Tjocklek: ca. 2 mm
Material: Gummi
Egenskaper: Hög friktion

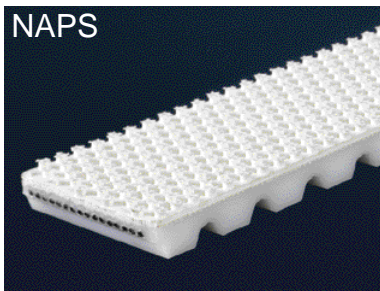


Hårdhet: ca. 80 A
Tjocklek: 1 / 2 / 3 mm
Material: Polyuretan
Egenskaper: Rivhållfast

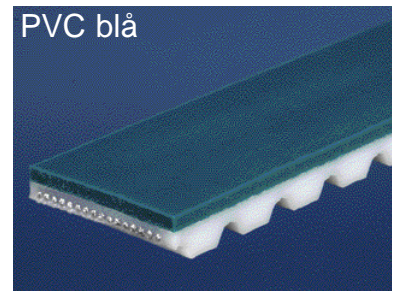


Hårdhet: ca. 40 A
Tjocklek: 1 / 2 / 3 mm
Material: PVC
Egenskaper: Hög Friktion

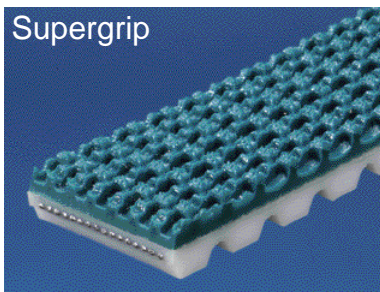


Hårdhet: ca. 30 A
Tjocklek: ca. 4 mm
Material: PVC
Egenskaper: Hög friktion

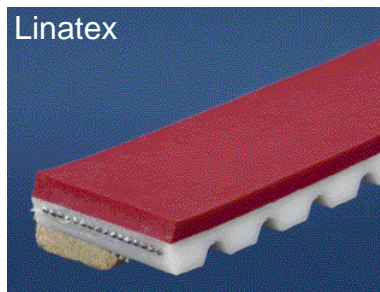


Hårdhet: ca. 40 A
Tjocklek: 1,6 — 9,6 mm
Material: Naturgummi
Egenskaper: Hög friktion, elastiskt

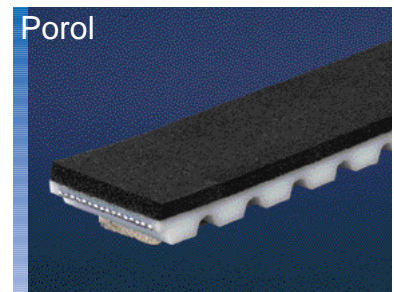


Hårdhet: ca. 15 A
Tjocklek: 2 / 3 / 4 / 5 mm
Material: Cellgummi
Egenskaper: Hög friktion

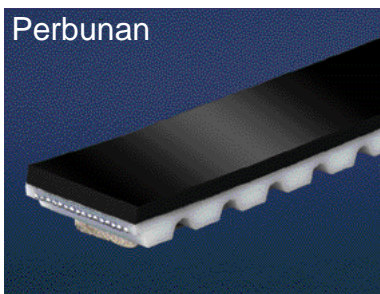


Hårdhet: ca. 65 A
Tjocklek: 2 mm
Material: Nitrilgummi
Egenskaper: Olje- och fettbeständig

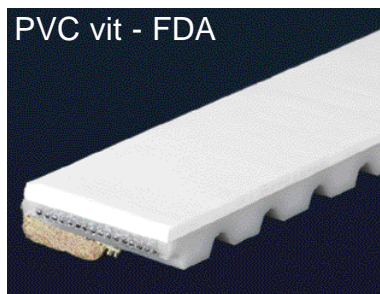


Hårdhet: ca. 65 A
Tjocklek: 1 / 2 mm
Material: PVC
Egenskaper: Olje- och fettbeständig

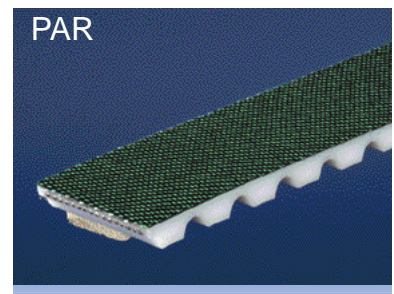


Hårdhet: ca. 0,3 mm
Tjocklek: ca. 0,3 mm
Material: Polyamid
Egenskaper: Låg Friktion, ljuddämp.

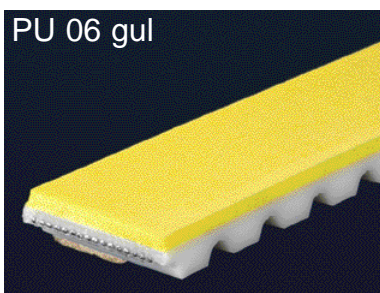

Hårdhet: ca. 55 A
Tjocklek: ca. 2 / 4 / 8 mm
Material: Polyurethan
Egenskaper: Hög friktion, elastiskt

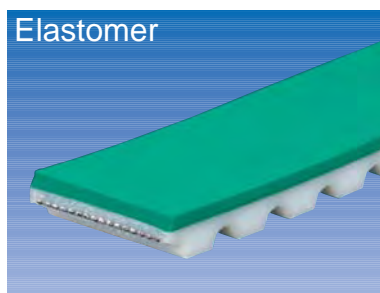

Hårdhet: ca. 65 A
Tjocklek: 1 / 2 mm
Material: Gummi
Egenskaper: Hög friktion, elastiskt

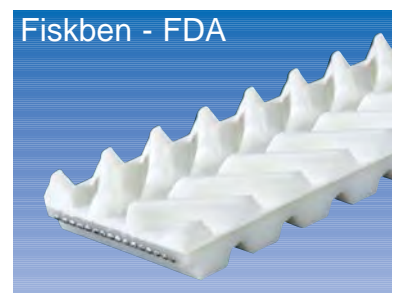

Hårdhet: ca. 70 A
Tjocklek: 3mm
Material: PVC
Egenskaper: FDA-Kvalitet