
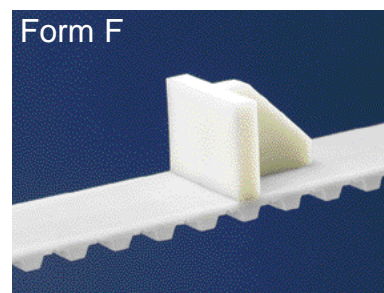
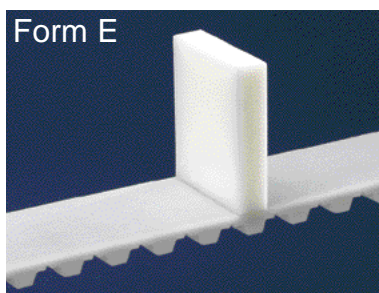
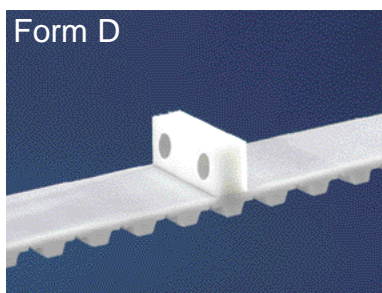
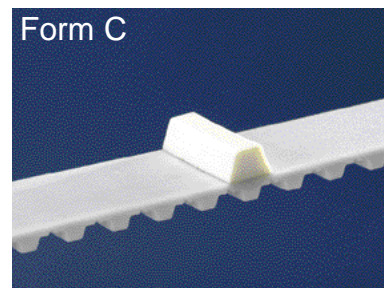
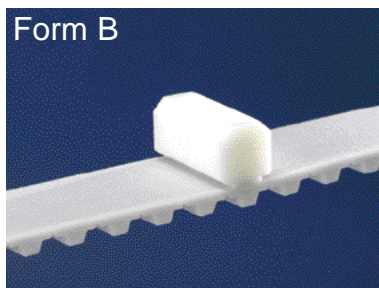


SECA® och SECAflex® Kuggremmar

Medbringare

Bilderna nedan visar några exempel på medbringare. Vi låter tillverka medbringare i olika utförande och material enligt våra kunders önskemål.

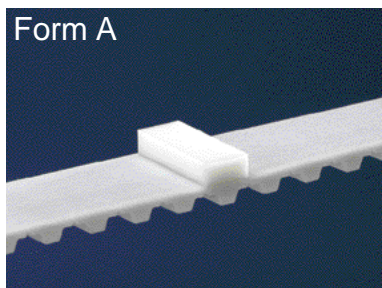

Material: Polyuretan
 Montering: Svetsning
 Svetsposition: Bäst ovanför en tand
 Svetstolerans: $\pm 0,5$ mm
 Tolerans (Bredd, höjd, Tjocklek): $\pm 0,2$ mm

Max medbringar-tjocklek (i mm)

Antal Tänder \ Delning	T 5	T 10	T 20	AT 5	AT 10	AT 20	XL	L	H	XH	8 M	14 M
10	3,5						3,5	4				
12	4	6		4			4	5				
14	4	7		4			4	5	7			
16	4	7	10	4	7	10	4	5	7			
18	5	8	11	5	8	11	5	6	8	12	7	
20	5	8	12	5	8	12	5	6	8	13	8	
25	6	9	13	6	9	13	6	7	9	14	8	13
30	6	10	15	6	10	15	6	8	10	15	9	14
40	8	12	18	8	12	18	8	10	12	18	10	15
50	9	14	20	9	14	20	9	12	14	20	12	16
60	10	15	23	10	15	23	10	13	15	23	14	1

Värden i tabellen är max tjocklek på medbringarna om de är svetsade ovanför en tand. Om medbringarna är svetsade ovanför ett hålrum ökar behovet av antalet tänder på kugghjulet.